EPSON FX-890 / FX-2190 Codigos: C11C524021BZ/C11C526021BZ

Impresora robusta de alta velocidad para volúmenes de impresión medios/altos.

Versiones de 80 ó 136 columnas

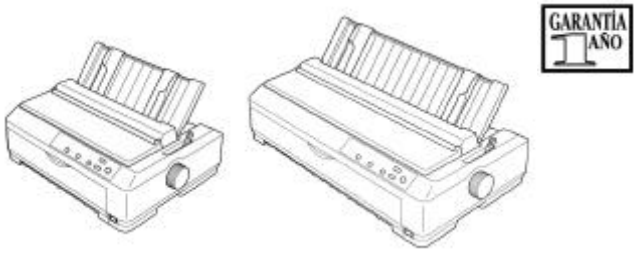

Incluye:

- Cartucho de cinta monocromo
- CD ROM conteniendo:
  - ✓ Manual de Usuario en castellano en formato digital
  - ✓ Drivers para Windows 95/98/2000/Me/XP y NT4.0
  - ✓ Software EPSON Status Monitor 3

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Impresión de listados, sobres y etiquetas para todo tipo de aplicaciones: Facturación, borradores, albaranes, etc.
- Creada para entornos que requieren alta velocidad, bajo coste de mantenimiento, versatilidad en el empleo del papel y una gran robustez.

Características:

- La más rápida en su rango:
  Hasta **680 cps** en Ultra Speed Draft a 12cpp
  Hasta 126 cps en NLQ a 12cpp
- Empleo muy versátil del papel
  Entrada superior:
  - ✓ Hojas sueltas, con la función de autocarga manual
  - ✓ 2 Alimentadores de hojas sueltas opcionales

  Entrada posterior
  - ✓ Tractor para la alimentación de papel continuo
  - ✓ Impresos con copias (**original + 5 copias**)

  Entrada frontal
  - ✓ De hojas sueltas
  - ✓ De papel continuo

  Entrada inferior
  - ✓ Para etiquetas y papel continuo con tractor tipo pull
- Disponen de los 8 códigos de barras más comunes
- Incorpora interfaces paralelo Centronics y USB 1.1. Flexible conexión a cualquier entorno de trabajo gracias a la extensa gama de interfaces disponibles.
- Mantenimiento muy económico
- Dimensiones y peso:
  - ✓ FX-890 414 x 350 x 167,5 mm y 7,6 kg.
  - ✓ FX-2190 589 x 350 x 167,5 mm y 9,4 kg.
- Opciones y consumibles
  - ✓ C12C806372/392 Alimentador 50 hojas
  - ✓ C12C806382/402 Alimentador de 150 hojas
  - ✓ C12C800202/212 Tractor Push/Pull
  - ✓ C12C814001/011 Guía frontal
  - ✓ C12C814022/032 Guia frontal de papel (Tipo bandeja)
  - ✓ C12C811141 Soporte para rollo de papel
  - ✓ Interfaces opcionales. Consulte nuestra web
  - ✓ SEEIB1030/1035 Extensión de garantía a 3 años
  - ✓ C13S015329 Cartucho de cinta negra FX-890
  - ✓ C13S015327 Cartucho de cinta negra FX-2190

Especificaciones técnicas

TECNOLOGÍA: Matricial de 9 agujas (2x9)

IMPRESIÓN:

Dirección: Búsqueda lógica bidireccional para la impresión de texto y gráficos

Anchura de carro: 80 y 136 columnas (según modelo)

Velocidad:

Draft Ultra Speed/12 cpp	680cps
Draft Ultra Speed/10 cpp	566cps
Draft/12 cpp	503cps
Draft/10 cpp	419cps
NLQ/12 cpp	125,9cps
NLQ/10 cpp	104,6cps

MEMORIA BUFFER: 128 Kbytes

EMULACIONES: EPSON ESC/P® , IBM PPDS (Proprinter DS) y ML (Oki)

INTERFACES: Paralelo Centronics® y USB 1.1

TIPOS DE LETRA: 3 fuentes Bitmap: Roman, Sans Serif, Draft

CARACTERES: 13 Grupos internacionales de caracteres
8 Códigos de barras: EAN-8, EAN-13, Interleaved 2 de 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128 y PostNet.

AVANCE DEL PAPEL:

Métodos: Fricción (alimentador de hojas, inserción manual)
Tracción
Tractor Push o Pull intercambiable
Tractor Pull opcional

PAPEL:

Hojas sueltas(manual):

Anchura:	De 100 a 257 mm (FX-890) De 100 a 420 mm (FX-2190)
Longitud:	De 100 a 364 mm
Grosor:	De 0,065 a 0,14 mm
Gramaje:	52,3 a 90 g/m²

Papel continuo:

Anchura:	De 101,6 a 254 mm (FX-890 De 101,6 a 406,4 mm (FX-2190
Longitud:	Hasta 558,8 mm
Grosor:	De 0,065 a 0,46 mm
Gramaje:	52,3 a 82 g/m² 40 a 58 g/m² (impreso con copias)

(válido para etiquetas sobre papel continuo)

Nº copias: Original + 5 copias (Original + 6 con tractor tipo Pull)

Sobres:

Nº 6	165 x 92 mm
Nº 10	241 x 105 mm
Grosor:	De 0,16 a 0,52 mm
Gramaje:	De 45 a 90 g/m²

CARTUCHO DE CINTA NEGRA:

FX-890 C13S015329
Duración aprox.: 7,5 millones de caracteres (en draft 10 cpp, 14 puntos/carácter)

FX-2190 C13S015327
Duración aprox.: 12 millones de caracteres (en draft 10 cpp, 14 puntos/carácter)

DURACIÓN DEL CABEZAL IMPRESOR:
400 millones de impactos/aguja

FIABILIDAD
MVBF: 523 millones de líneas
MTBF: 20000 POH
Máx. Volumen recomendado: 23.000 pág/mes

CONSUMO: 53W (ISO 10561 Letter)
4w en modo Sleep y 0w en modo off
(Energy Star compliant)

GARANTÍA: 1 año.
Opción de ampliar a 3 años con EPSON COVERPLUS+